




26 02 2026

SOTTOVOCE: L'INTONACO FONOASSORBENTE PER AMBIENTI DOVE IL COMFORT ACUSTICO FA LA DIFFERENZA

Negli spazi collettivi il rumore non è solo un fastidio: è un fattore che incide sulla qualità dell'esperienza, sulla concentrazione e sulla percezione complessiva dell'ambiente. Aule scolastiche, mense, ristoranti, sale conferenze, luoghi di culto e ospedali sono contesti in cui la riverberazione può compromettere la chiarezza del parlato e generare disagio.

Per rispondere in modo concreto a queste esigenze nasce **Sottovoce**, l'intonaco leggero fonoassorbente di Edilteco progettato per il controllo del riverbero acustico negli ambienti interni.

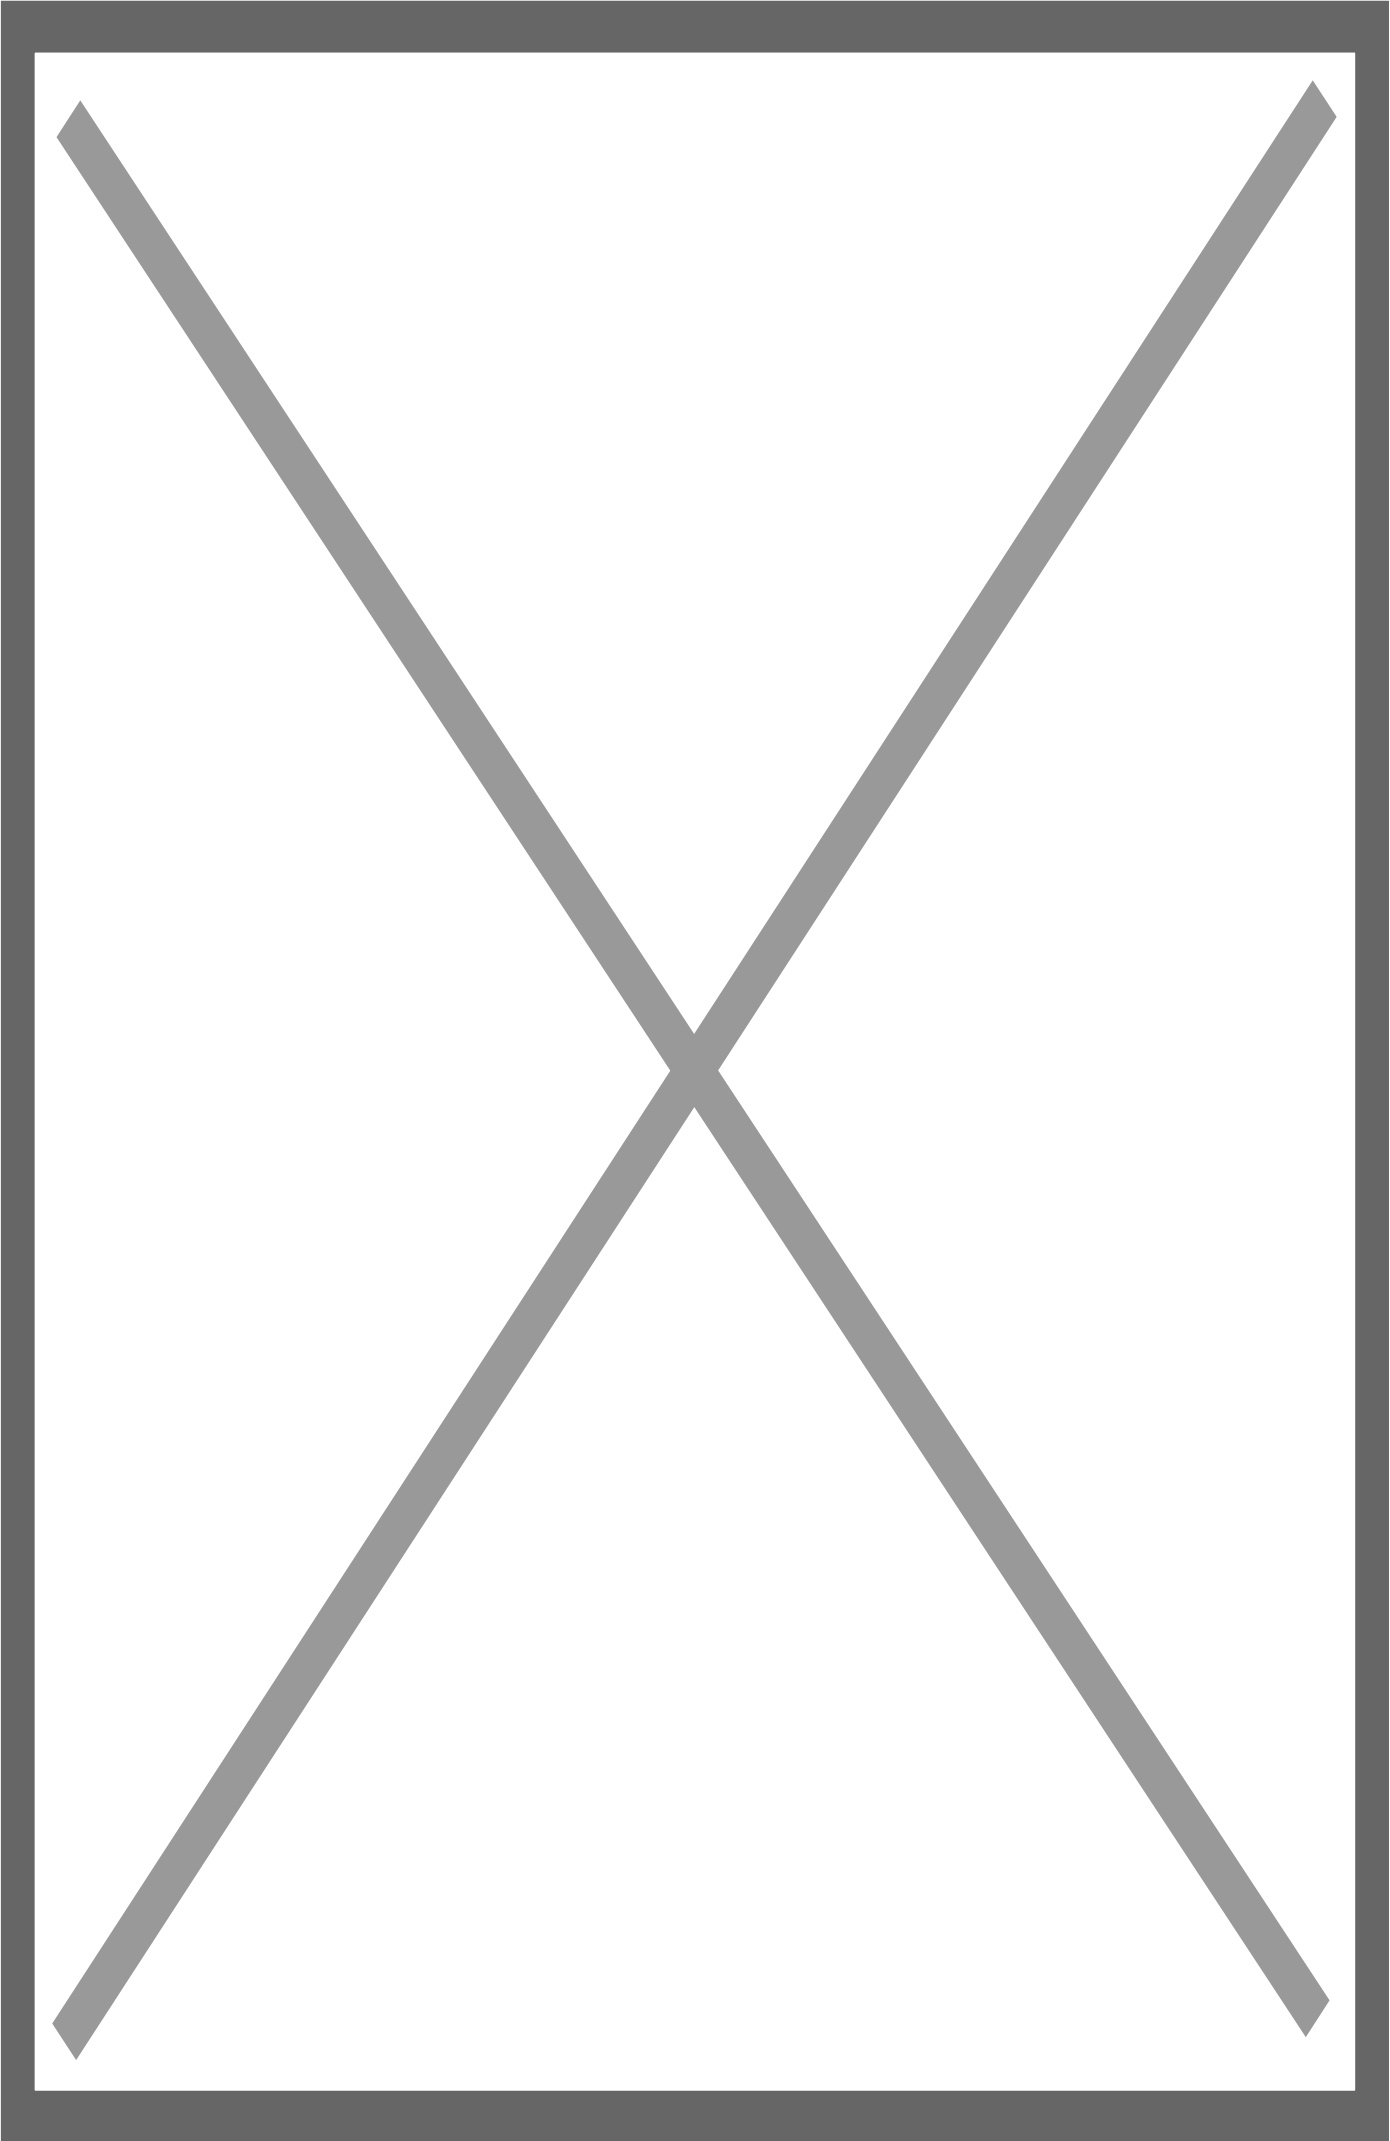

Una superficie che assorbe il suono

Sottovoce è un intonaco fonoassorbente applicabile a spruzzo, formulato con leganti idraulici, componenti alleggeriti e additivi specifici che gli permettono di assorbire le onde sonore e ridurre la riflessione del suono all'interno degli ambienti.

Il risultato è un'atmosfera più equilibrata e ordinata:

- migliore intelligibilità della parola,
- minore affaticamento acustico,
- maggiore comfort per chi vive lo spazio ogni giorno.


In un'aula scolastica significa favorire l'apprendimento; in una sala conferenze garantire chiarezza durante gli interventi; in una mensa ridurre il rumore di fondo; in uno spazio liturgico preservare raccoglimento e qualità dell'ascolto.

Integrazione estetica totale

Uno dei principali vantaggi di Sottovoce è la sua capacità di integrarsi perfettamente nell'architettura.

A differenza dei sistemi fonoassorbenti tradizionali a pannelli, Sottovoce crea una **superficie continua, uniforme e priva di giunti visibili**, adattandosi anche a geometrie irregolari o complesse.

È disponibile in finitura bianca, grigia o grigio antracite, offrendo una resa estetica pulita ed elegante, adatta sia a edifici pubblici sia a contesti privati.

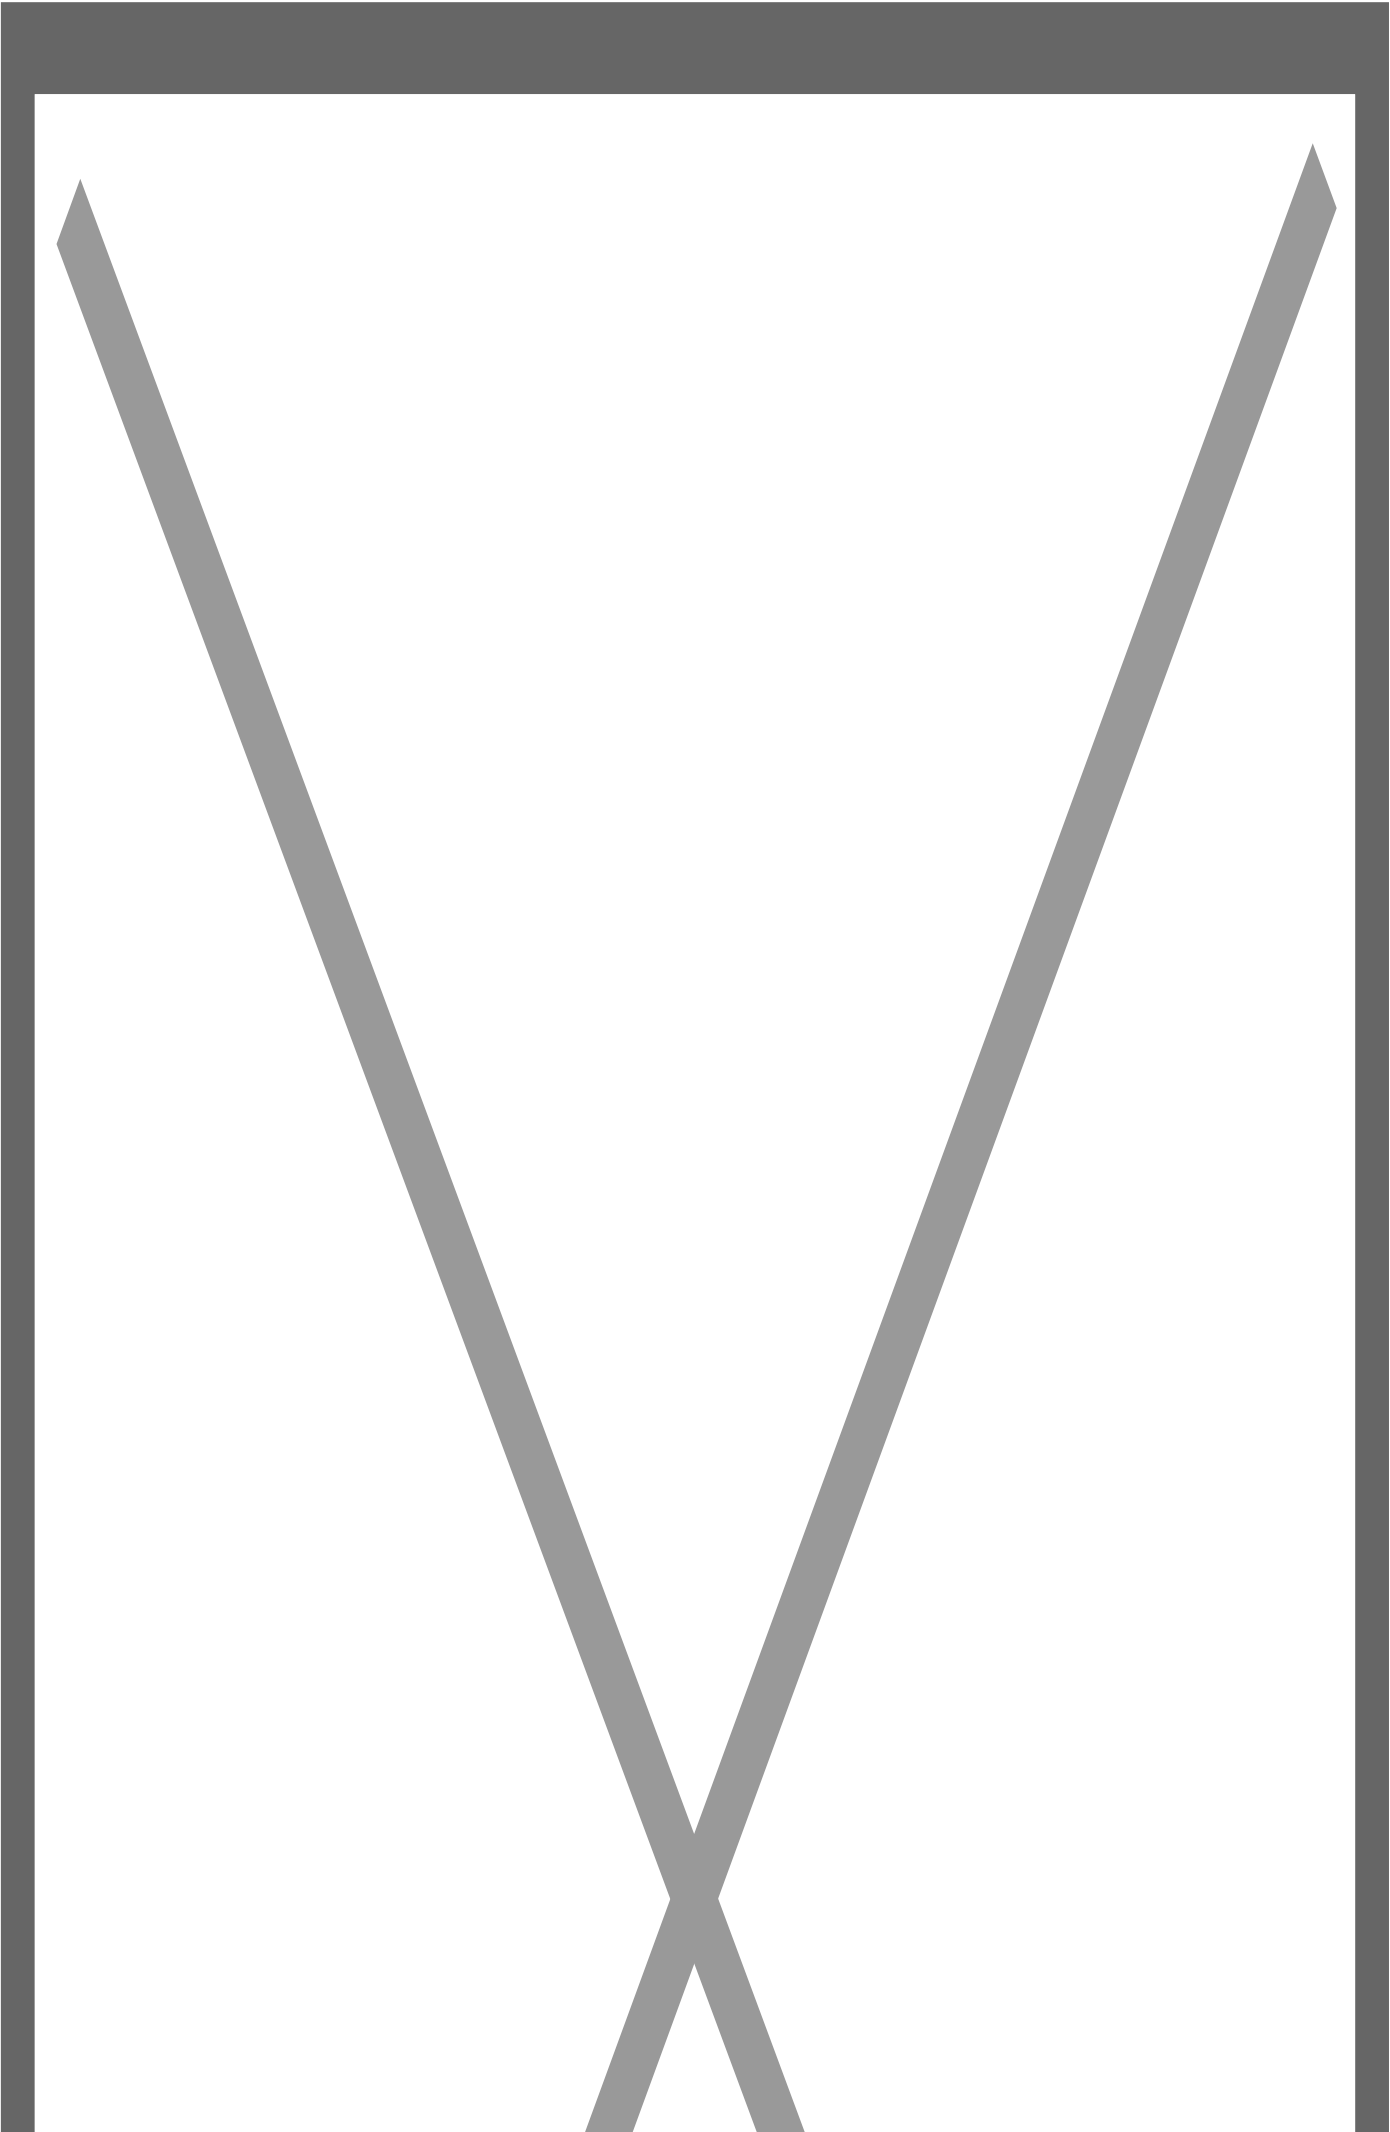

Semplicità applicativa in cantiere

Sottovoce è fornito in sacchi pronti all'uso e richiede semplicemente l'aggiunta di acqua per ottenere una miscela pompabile e facilmente lavorabile con macchine intonacatrici idonee.

L'applicazione a spruzzo consente di intervenire su diversi supporti, tra cui:

- cartongesso
- calcestruzzo
- acciaio

Lo spessore minimo applicabile è di 13 mm, rendendo l'intervento rapido ed efficiente anche su superfici estese.

Questa facilità operativa lo rende adatto sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di riqualificazione e ristrutturazione.

Prestazioni e sicurezza per ambienti collettivi

Oltre al comfort acustico, Sottovoce garantisce elevati standard di sicurezza.

È classificato in **classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1**, un requisito fondamentale per edifici ad alta affluenza come scuole, teatri, ospedali e luoghi di culto.


Prestazioni acustiche e sicurezza antincendio convivono così in un'unica soluzione, semplificando la progettazione e garantendo conformità normativa senza rinunciare all'estetica.

Una scelta consapevole

Sottovoce è formulato con EPS rigranulato, contribuendo a un approccio più responsabile e attento ai principi dell'economia circolare.

Con una densità contenuta e una buona conducibilità termica, contribuisce inoltre al comfort complessivo dell'ambiente, integrando benefici acustici e qualità edilizia.

Image not found or type unknown

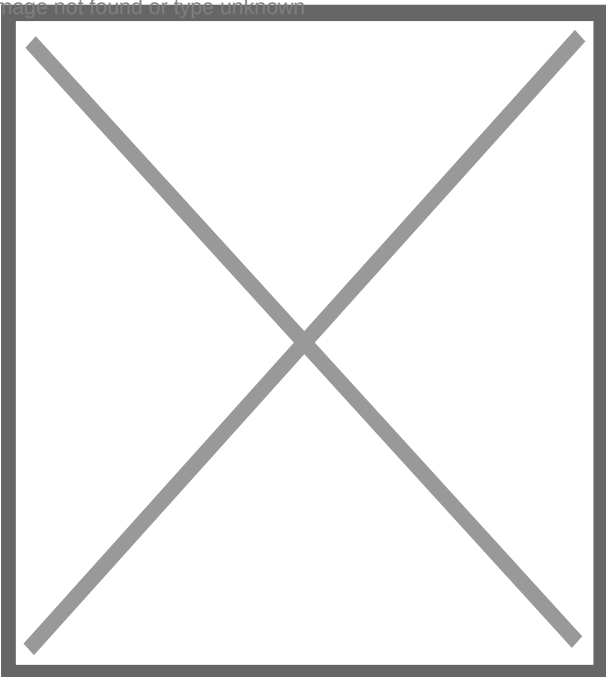

FAQ – Domande frequenti su Sottovoce

1. Cos'è Sottovoce?

È un intonaco leggero fonoassorbente per interni, applicabile a spruzzo, progettato per ridurre la riverberazione acustica negli ambienti.

2. Dove può essere utilizzato?

È ideale per scuole, mense, sale conferenze, ristoranti, ospedali, luoghi di culto e in generale per tutti gli spazi ad alta frequentazione dove è necessario migliorare l'acustica.

3. Su quali superfici può essere applicato?

Può essere applicato su cartongesso, calcestruzzo e acciaio, adattandosi anche a superfici irregolari o con geometrie complesse.

4. È sicuro dal punto di vista antincendio?

Sì. È classificato in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1, requisito fondamentale per edifici pubblici e collettivi.

5. Qual è lo spessore minimo di applicazione?

Sottovoce può essere applicato a partire da 13 mm di spessore, garantendo efficacia e rapidità di intervento.